



PROTEO



PROTEO, è un asciugacapelli murale a tubo di JOHNSON Elettrodomestici.

Design compatto e dimensioni ridotte lo rendono facilmente adattabile anche a piccoli ambienti e spazi ridotti, sia in casa che in bagni di hotel e comunità.

Accensione automatica a sganciamento impugnatura, bocchetta uscita aria "cool-toch" girevole, tubo flessibile estensibile fino a circa 2 metri, pratico montaggio a muro senza necessità di aprire l'apparecchio, 2 possibilità di allacciamento a rete: diretto a cavo di rete che esce dal muro o alla presa tramite cavo con spina, e 800 W di potenza, 2 velocità dell'aria e 3 temperature studiate appositamente per non danneggiare i capelli ed evitare sprechi di energia, fanno di PROTEO l'asciugacapelli ideale e sicuro per qualsiasi ambiente privato o pubblico.



PROTEO, is a wall-mounted tube hair dryer by JOHNSON Elettrodomestici.

Compact design and small size make it easily adaptable to small environments and small spaces, both in the home and in hotel and community bathrooms.

Automatic release with release handle, revolving cool-toch air outlet, flexible hose extendable up to about 2 meters, practical wall mounting without the need to open the appliance, 2 possibility of network connection: direct to the network cable that comes out of the wall or to the socket via cable with plug, and 800 W of power, 2 air speeds and 3 temperatures specifically designed not to damage the hair and avoid wasting energy, make PROTEO the ideal and safe hairdryer for any environment private or public.



GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Size (mm)	Pcs	Kg	Pcs	20	40	40HQ
235 x 115 x 490	1.3	370 x 315 x 495	6	9.2	144	1764	3528	4386



SCHEDA PRODOTTO PRODUCT DETAILS

PROTEO

FAMILY	HOTEL LINE
CODE	PRO
COD. EAN	8008523000387
COD. ITF	18008523000384

CARATTERISTICHE

Potenza 800 W
 Accensione automatica
 Commutazione rotativa a 5 posizioni per programmare 2
 velocità e 3 temperature
 Staffa a muro
 Tubo spiralato allungabile
 Motore AC
 dB: 75,06
 Portata d'aria 58 Mc/h
 Grado di protezione IPX4
 Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz

Dimensioni prodotto:	90 x 130 x 610 mm
Dimensioni imballo:	235 x 115 x 490 mm
Peso imballo + prodotto:	1.3 Kg
Pezzi x master	6 pz
Dimensioni master:	370 x 315 x 495 mm
Peso master:	9.2 Kg
Pezzi x pallet:	144
Colli x strato:	8
Strati:	3
Altezza pallet:	170 cm
Peso pallet:	240 Kg
Container 20:	1764 pz
Container 40:	3528 pz
Container 40 HQ :	4386 pz
Codice certificazione:	PROTEO

FEATURES

Power 800 W
 Automatic ignition
 5-position rotary switch to program 2 speeds and 3
 temperatures
 Wall bracket
 Extendable spiral tube
 AC motor
 dB: 75.06
 Air flow 58 Mc / h
 Degree of protection IPX4
 Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz

Product dimensions:	90 x 130 x 610 mm
Package dimensions:	235 x 115 x 490 mm
Packaging weight + product:	1.3 kg
Master pieces:	6 pcs
Master size:	370 x 315 x 495 mm
Master Weight:	9.2 Kg
Pieces for pallet:	144
Master for layer:	8
Layers:	3
Height pallet:	170 cm
Weight pallet:	240 Kg
Container 20:	1764 pcs
Container 40:	3528 pcs
Container 40 HQ:	4386 pcs
Certification Code:	PROTEO


A = 9cm

B = 13cm

C = 61cm

D = 20cm

TUBO = min60cm-max130cm

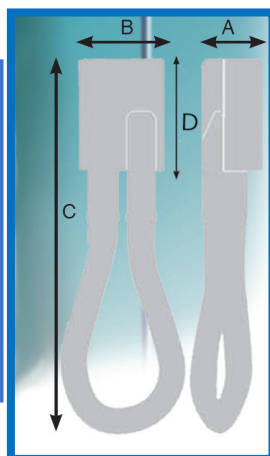

COMMUTAZIONE ROTATIVA PER PROGRAMMARE
2 VELOCITA' E 3 TEMPERATURE

