


# INSTALLAZIONE DELLE SPAZZOLE



Inserire la scanalatura di scorrimento  
presente sul lato destro del rullo nell'alloggiamento corrispondente della  
spazzola destra.

Successivamente, premere il blocco di posizionamento sul lato sinistro del rullo  
fino a farlo scattare nella fessura della spazzola sinistra.

Quando si sente un “click”, significa che la spazzola rotante è stata installata  
correttamente in sede.

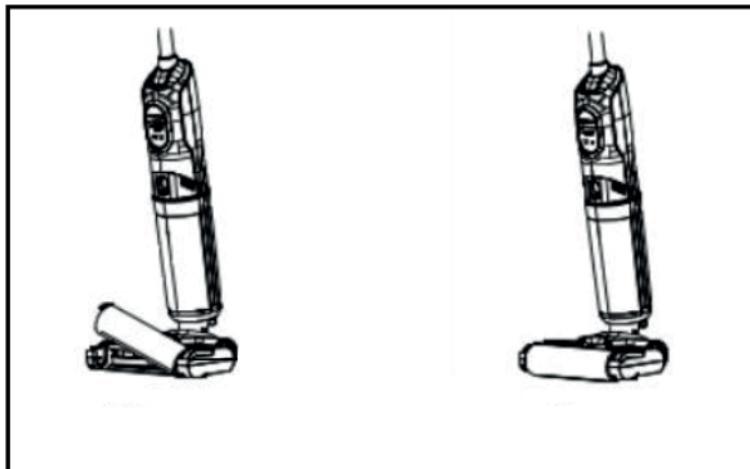

## UTILIZZO DELLE SPAZZOLE

L'apparecchio è dotato di due tipi di rullo spazzola intercambiabili, progettati  
per rispondere a diverse esigenze di pulizia.

### Spazzola antigroviglio

Ideale per un'azione di aspirazione  
profonda su qualunque tipo di superficie  
(anche tappeti a pelo lungo) o in presenza  
di sporco più consistente.

Questa spazzola non deve essere  
utilizzata per lavare o asciugare: è  
pensata esclusivamente per l'aspirazione  
a secco.




Si consiglia di utilizzare sempre la spazzola più adatta alla superficie da  
trattare e di conservarle separatamente, ben pulite, per garantirne la durata e  
l'efficacia nel tempo.

# INSTALLING THE BRUSHES



Insert the sliding groove on the right side of the roller into the corresponding slot on the right brush. Next, press the positioning lock on the left side of the roller until it snaps into the slot on the left brush. A click indicates that the rotating brush is correctly installed.

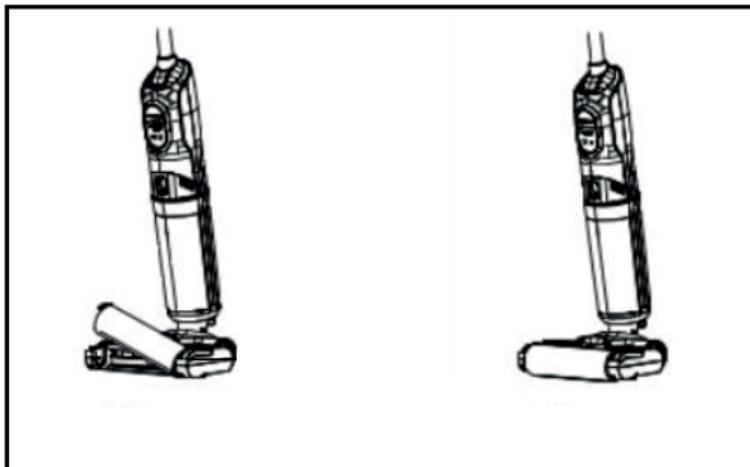

## USE OF BRUSHES

The appliance is equipped with two types of interchangeable brush rollers, designed to meet different cleaning needs.

### Washing brush

Ideal for deep suction on any type of surface (even long-pile carpets) or for more stubborn dirt.

This brush should not be used for washing or drying: it is designed exclusively for dry vacuuming..



We recommend always using the most suitable brush for the surface to be treated, and storing them separately and thoroughly cleaned to ensure their durability and effectiveness over time.